



NURSAN[®] STATOR



2011 *Ürün Katalođu*
Product Katalogue

www.nursanstator.com.tr



NURBAŞ OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız, Otomotiv sanayi alanında uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi ile NURBAŞ Ltd.Şti. olarak kurulmuştur.

Oto elektrik parçası alanında NURSAN adı ile statör üretimindeki ürün yelpazesini yakın zamanda daha da genişleterek müşterilerine stator imalatında teknolojik standartlara ve kaliteye uygun bir performansla en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Tecrübesi ve gelişen teknoloji ile üretilen NURSAN Statörleri kullanıcılarına ulaşmadan önce bütün testlerden geçirilip tüm kontrolleri yapılmaktadır. Ve buna rağmen kullanıcılarının eleştirileri ve önerileri titizlikle incelenip araştırılarak daha da kaliteli ve maksimum verimli üretim anlayışıyla "KALİTE BİZİMLE ÖLÇÜLÜR" sloganını gururla taşımaktadır.

Firmamız, firma ile müşteri arasındaki bilgi akışını kullanarak teknoloji ve tecrübesi ile her zaman hedefi olan minimum maliyet, maksimum verim prensibiyle müşteri beklentilerini de en güzel düzeyde karşılamaktadır. Bu nedenle de "TÜRKİYE'nin EN KALİTELİ ve EN FAZLA STATÖR ÇEŞİTİ OLAN FİRMASI" ünvanını kazanmıştır.

NURSAN müşterilerinin beğenisi ve desteğiyle daha büyük hedeflere doğru ilerleyişini sürdürecektir.

Our Company was established as Nurbaş Co.Ltd, in automotive industry with a great experience for many years.

We serve with our best in technological standards and with the performance connected with quality in auto electric spare part with the name of Nursan by increasing the productions of stator on a short time in the production of stator of our customers.

Our company meets always at the best level, to all customers expecting by the productive principle in maximum degree that is his aim with. The technology and experience using the informative communications between company and client for his purpose, has succeeded to produce the stator that has got the more kind of products in Turkey.

Nursan which has been producing with the improved technology and high experience all kind of tests before sending to its users. Criticism from the buyers has been examine strictly by researches. We use the slogan saying "QUALITY APPEARS IN OUR PRODUCTS" by this understanding with high experience and maximum improvement.

The Nursan, will carry on its improvement, Thanks to support and best choosing of its clients.

Genel Müdür / General Manager
H. İbrahim NURBAŞ

STATÖR KULLANIMININDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR !

- 1- Lütfen Alternatör bilye kapağındaki bilye yatak boşluklarını ve bilyenin kendisindeki boşluğu kontrol edelim. Aksi takdirde Rotor'un Statöre sürtmesi halinde büyük zarar verir.
- 2- Statörü kapağa montajını yaparken vernik kalıntılara dikkat etmeliyiz. Bizler sürekli kontrol etmemize rağmen az da olsa gözden kaçan vernik kalıntıları olduğundan montajdan sonra kasıntı meydana gelmemesi için vernik kalıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
- 3- Alternatörü araca montaj etmeden akümülatörün kesinlikle şarjsız (Boş) olmadığına emin olunmalıdır. Aksi takdirde diyotları patlatır ve statörün yanmasına sebep olur.
- 4- Montaj yapmadan Eksi ve Artı diyotların tek-tek kontrol edilmesi statörün sorunsuz çalışmasını sağlar.
- 5- Konjektöründe kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yüksek şarjdan dolayı akümülatöre ve statöre zarar verir.
- 6- Bütün işlemler bittikten sonra araç üzerinde Ampermetre ile çıkışların ölçülmesi tavsiye edilir.

Sayın Kullanıcı:

Ürün çeşidi ve ölçülerin birbirine yakın olmaları itibari ile statör kullanımında hata yapmadan, "Doğru statörü doğru araca kullanabilmek" için kataloğumuzdan faydalanabilirsiniz.

Sayın Bayiimiz;

Olası bir arızalı ürünle karşılaşmanız durumunda hata ve arızanın (nakliye, depolama, montaj vs) tespitinin ve garanti kapsamına girmesi için "Ad soyad, Telefon, Adres, Hata veya arızanın detaylı anlatımı" nı içeren bir formla bize iletmeniz durumunda en kısa zamanda konu ile ilgili yetkililerimiz size yardımcı olacaktır. Aksi takdirde Formu olmayan Mamul garanti kapsamında değildir.

İLETİŞİM



Karatay Sanayi Bahçeli Sk.
No: 9 KONYA / TÜRKİYE



Tel.: +90.332 . 236 80 06
Fax: +90.332 . 237 64 49



nursan@nursanstator.com.tr



Ürün Listesi

Kod	NURSAN JAPON Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
130 012	Kia Taksi-Sephia -Prejoro-Çerez Panelvan Kia Besta.....	50 Amp.	12 V	5
130 112	Isuzu Nissan Mazda DAR	50 Amp.	12 V	
130 212	Isuzu Mitsubishi DAR	50 Amp.	12 V	
130 312	Bmc Nissan Motor Minibüs Pickup.....	50 Amp.	12 V	
130 024	Isuzu Mitsubishi DAR	35 Amp.	24 V	6
130 124	Kia Kamyon DAR	35 Amp.	24 V	
140 012	Isuzu WFR Panelvan Minibüs 93 Model	70 Amp.	12 V	
140 024	Isuzu Kamyon..... Y.M 98 den sonrası	50 Amp.	24 V	
140 124	Nissan Mitsubishi Isuzu Mazda Geniş	40 Amp.	24 V	7
140 112	Nissan Mitsubishi Isuzu Mazda Geniş	60 Amp.	12 V	
140 212	Opel Combo 1.7 Dizel Klimalı Hitachi Tipi	75 Amp.	12 V	
140 312	Opel Combo Hitachi Tipi	100 Amp.	12 V	
140 424	Isuzu NOR Otobüs 2005.2006.2007.2008 Modeller	50 Amp.	24 V	8
150 012	Hyundai H-100 Panelvan - Minibüs.....	65 Amp.	12 V	
150 112	Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup Y.M 98 - 99	65 Amp.	12 V	
150 212	Hyundai Accent - Elentra - Atos..... Taksi Grubu	70 Amp.	12 V	
150 312	Hyundai Y.M.Grandsalon--Gallober-Sanata	70 Amp.	12 V	9
150 412	Hyundai Y.M.Grandsalon-Stratex-Gallober-Sanata..... Dar Tip	75 Amp.	12 V	
150 512	Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup Y.M Klimalı	80 Amp.	12 V	
150 612	Hyundai Stratex-Grandsalon-Sanata Geniş Tip	110 Amp.	12 V	
150 712	Renault Kango..... Mitsubishi Dinamo	80 Amp.	12 V	10
150 812	Tata Pikap.Tata Indiago Taksi.....	90 Amp.	12 V	
150 024	Mitsubishi Center Kamyon E.M.	35 Amp.	24 V	
150 124	Komatsu iş makinası	60 Amp.	24 V	
150 224	Isuzu Otobüs 25 Kişilik	50 Amp.	24 V	11
150 324	Isuzu Shampion Otobüs E.M	50 Amp.	24 V	
150 424	Isuzu Shampion Otobüs, Roybus Otobüs 27 kişilik..... Y.M	60 Amp.	24 V	
150 524	Isuzu Shampion Kamyon Tek Çıkışlı	50 Amp.	24 V	
150 624	Isuzu Shampion - NQR - Turkuaz Tek Çıkışlı	50 Amp.	24 V	12
150 724	Mitsubishi Prestij Otobüs ve Kamyon 6 Uçlu	60 Amp.	24 V	
150 824	Isuzu Shampion-Turkuaz -Kamyon Çift Çıkış Klimalı	55 Amp.	24 V	
150 924	Isuzu Shampion Turkuaz E.M 1997-2002 Arası	60 Amp.	24 V	
151 112	Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup..... E.M	50 Amp.	12 V	13
151 124	Isuzu Shampion Turkuaz 31..... Y.M 2003-04-05-06	80 Amp.	24 V	
151 224	Mitsubishi Prestij Otobüs..... 4 Uçlu	50 Amp.	24 V	
151 324	Hyundai H-350 . Kia Cobra Kamyonet.....	40 Amp.	24 V	
151 312	Peugeot Partner Y.M 2004 Sonrası..... Mitsubishi Dinamo	60 Amp.	12 V	14
160 024	Mitsubishi SAFİR Otobüs 98 Model Prenses Otobüs	150 Amp.	24 V	
160 012	Kia BONGO.....	70 Amp.	12 V	
160 124	Mitsubishi Y.M Canter kamyon 659 EF..... Vakumsuz Dar	50 Amp.	24 V	
160 324	Hino Kamyon.....	25 Amp.	24 V	15
160 424	Mitsubishi Y.M FUSO Canter Kamyon 859 EF..... Vakumsuz Geniş	60 Amp.	24 V	
160 524	Ford Cargo Mitsubishi Dinamo	60 Amp.	24 V	
160 512	Mazda 626 . 323 Taksi	65 Amp.	12 V	
160 612	Bmc Mega Star Pikap.....	65 Amp.	12 V	16

Bütün mamüllerimiz bünyemiz altında yan sanayi olarak üretilmektedir. Orjinal Kodlamalar ve markalar sadece bilgi için



Our all products are bye ourselves as side industry. Orjinal codes and company names are used for just information.



Kod	NURSAN BOSCH Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
164 012	İnce Record - Golf - Ascona - Cadet	34 Amp.	12 V	17
164 024	İnce Man - Mercedes - Magrus	27 Amp.	24 V	
165 012	Geniş Gövde T.porter - Golf - Citroen -Bmv -Audi	55 Amp.	12 V	
165 024	Geniş Gövde Man	35 Amp.	24 V	
165 124	Mercedes Kamyon - 2517 - 2521 - 2612 Y.M. Man	45 Amp.	24 V	18
166 012	Dev Fatih Volkswagen - Audi - Opel.....	60 Amp.	12 V	
166 112	Merc.200D.230E.Opel Vectra..... Taksi Grubu	70 Amp.	12 V	
166 024	Dev Fatih	35 Amp.	24 V	
177 012	Yavuz Kamyon Volkswagen-BMV-Nissan Vanetta -Opel	90 Amp.	12 V	19
177 024	Volvo - Daf - Termo Man- Mercedes Kamyon	55 Amp.	24 V	
177 124	Volvo - Daf - Termo Man- Mercedes Kamyon	65 Amp.	24 V	
177 112	Volkswagen -BMV-Nissan Vanetta-Opel	75 Amp.	12 V	
177 212	Y.M Passat 1.9-Bora-Golf-Polo-T4 Transporter..... Kulaklı	90 Amp.	12 V	20
177 312	Y.M Audi - Seat - Skoda - Caravella 2.5	90 Amp.	12 V	
177 412	Y.M Skoda Octavia1.9-Mercedes 300SE-320SE	120 Amp.	12 V	
177 512	Y.M Opel Movano-Reno Master Laguna-Passat-T5..... Kulaklı	130 Amp.	12 V	
177 612	Y.M Mercedes Volsvagen Volvo Tax Gurubu..... Kulaklı	150 Amp.	12 V	21
177 712	1.4-1.6 Megan - Y.M Laguna Dizel	100 Amp.	12 V	
177 812	Nevhoolland Biçer Döver Traktör	120 Amp.	12 V	
177 824	Otokar Sultan Otobüs E.M	100 Amp.	24 V	
177 224	V6 Mercedes - E.M. Man - 302 Otobüs	90 Amp.	24 V	22
177 324	V8 Mercedes 403 - 304 Otobüs Y.M. Man	120 Amp.	24 V	
177 424	V8 Mercedes 403 - 304 Otobüs Y.M. Man	140 Amp.	24 V	
177 524	İveco Daf-Setra-303-302 Mercedes ve Muhtelif Araçlar.....	70 Amp.	24 V	
177 624	İveco Otobüs-Tır Grubu.....	80 Amp.	24 V	23
177 724	302 Mercedes-SR-200-SR-240-SR-480 Man Otobüs	105 Amp.	24 V	
177 924	Tır-Otobüs Grubu ve Muhtelif Araçlar..... Çift Sargı Klimalı	85 Amp.	24 V	
178 012	Johndere	27 Amp.	12 V	
178 112	Johndere	33 Amp.	12 V	24
178 024	Scania 111 - 112	45 Amp.	24 V	
178 124	422 - 423 - 463 - Man Tır	100 Amp.	24 V	
178 224	Y.M Axsor. Actros - Atego TIR Kırkayak	80 Amp.	24 V	
178 324	Y.M Axsor. Actros - Atego	80 Amp.	24 V	25
178 424	Y.M Axsor. Actros - Atego	80 Amp.	24 V	
178 412	V.WAGEN LT 35-2.5.TDI-FORD V184	120 Amp.	12 V	
178 524	Y.M Axsor. Actros - Atego	100 Amp.	24 V	
178 624	Y.M Mercedes-Man-Daf-Scania - Travego otobüs	100 Amp.	24 V	26
178 724	Şampion.Turkuaz.283 Man.Neoplan Otobüs.Mer.Actros ÇekiciTır	110 Amp.	24 V	

Kod	NURSAN MAKO Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
110 012	Regülatörsüz Tüm alternatörlerde 3 Uçlu..... E.M	44 Amp.	12 V	27
110 112	Regülatörsüz Tüm alternatörlerde 4 Uçlu	53 Amp.	12 V	
110 024	Regülatörsüz Tüm alternatörlerde 3 Uçlu..... E.M	32 Amp.	24 V	
120 012	Tofaş	55 Amp.	12 V	
120 024	Iveco	32 Amp.	24 V	28
120 124	Fort Cargo	45 Amp.	24 V	
120 112	Palio.Siena.Weekend .Albea Multijet.Opel Corsa	85 Amp.	12 V	
120 212	Palio.Siena.Weekend	85 Amp.	12 V	
120 312	Palio.Siena.Weekend.Doğan.Şahin.Kartal	65 Amp.	12 V	29
120 412	Palio.Siena.Weekend.Doğan.Şahin.Kartal.	65 Amp.	12 V	
120 512	Doğan Slx - Tempra - Uno	65 Amp.	12 V	
120 612	Y.M Opel Dizel - Palio - Lada Rover..... (Magnet Marelli)	120 Amp.	12 V	
120 812	Lada Samara	55 Amp.	12 V	30
120 912	Albea Multijet 1.2 Opel Corsa	85 Amp.	12 V	



Kod	NURSAN LUCAS Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
153 112	Fatih Kamyon Ford Minibüs Y.M	50 Amp.	12 V	31
153 212	Otosan Ford Transit Y.M	70 Amp.	12 V	
182 124	Bmc - Profesyonel - Chrysler	40 Amp.	24 V	
190 112	ACR - 15 -16	35 Amp.	12 V	
190 212	ACR - 17 -18	45 Amp.	12 V	32
190 312	Mesa Tipi A - 115	50 Amp.	12 V	
190 412	Mesa Tipi A - 117	55 Amp.	12 V	

Kod	NURSAN DELCO Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
180 024	Belde Otobüs 4 Uçlu Tek Çıkış	80 Amp.	24 V	33
180 512	Opel Vectra.Ticra.Astra.Corsa..... Klimalı	100 Amp.	12 V	
180 624	BELDE Otobüs Samsung - Daewoo - CAT İş makinası	80 Amp.	24 V	
180 724	CAT iş makinası	35 Amp.	24 V	
184 012	Biçerdöver- GM - Deniz motorları-İşmakinaları (110-130 Amp.)	110 Amp.	12 V	34

Kod	NURSAN NIPPO DENSO Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
160 112	Fiat Doblo Ford Transit..... Statör	105 Amp.	12 V	35
160 212	Fiat Doblo Kapaklı	65 Amp.	12 V	
160 312	Fiat Doblo Statör	65 Amp.	12 V	
160 412	Toyota Corolla - Corona - Honda Accort Klimalı	65 Amp.	12 V	36
161 112	Fiat Doblo Ford Transit Kapaklı	105 Amp.	12 V	
161 212	Y.M. Opel Dizel - Palio - Land Rower..... Kapaklı	130 Amp.	12 V	

Kod	NURSAN VALEO Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
180 012	Passat-Master-Trafik-Bmw-Audi-T.Porter-Clio Senbol-Ducado	120 Amp.	12 V	37
180 112	Renault - 11 - 12 -21 - 1,4 - 1,6 E.M	70 Amp.	12 V	
180 212	Renault - 9 - R21 - R19 -1,4 - 1,7.....	50 Amp.	12 V	
180 312	Renault Kango-Clio-Peugeot partner	70 Amp.	12 V	
180 412	Renault Kango-Clio-Peugeot partner	80 Amp.	12 V	38
180 712	Peugeot Boxer - Partner - Fiat Ducato - Citroen	90 Amp.	12 V	
180 812	Peugeot Partner Y.M. Dar	90 Amp.	12 V	
180 912	Peugeot ve Renault Grubu - Volvo..... Klimalı araçlar	120 Amp.	12 V	
181 212	Bmw - T.Porter - Laguna 1.4 - Partner - R.Kango Klimalı	80 Amp.	12 V	39
181 312	Peugeot Boxer - Peugeot 205- Fiat Ducato - Citroen	80 Amp.	12 V	
181 412	Peugeot Partner - Valeo Dinamolarda..... Y.M Geniş	90 Amp.	12 V	
181 424	Renault - Iveco -Volvo Tır (Fantuzi -Volvo KEPÇE)	60 Amp.	24 V	
181 512	Opel Corsa-Combo-1.3 Dizel. Multijet Gurubu	90 Amp.	12 V	40
181 612	Opel Corsa-Combo-1.3 Dizel. Multijet Gurubu	70 Amp.	12 V	
181 712	Fiat Albea Multijet Gurubu	70 Amp.	12 V	
181 812	Amp. Fiat Albea Multijet Gurubu	90 Amp.	12 V	
181 912	Amp. Opel Corsa - Opel Combo - Palio - Siena.....	105 Amp.	12 V	41
182 012	Renault 9-19-21-1.4i-Alize-Flash Klimalı 97.98.99.2000 Modeller.....	90 Amp.	12 V	
182 112	Volswagen Passat 1.8 Benzinli 98.99.Peugeot Boxer..... Dar Tip	90 Amp.	12 V	
182 224	Otokar Sultan Otobüs 7 Uçlu	110 Amp.	24 V	

Kod	NURSAN ISKRA Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
170 024	Otokar Doruk Otobüs	80 Amp.	24 V	42

Kod	NURSAN PROSTELITE Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
180 824	CAT iş makinası	19 Amp.	24 V	42

Kod	NURSAN LEECE NEVILLE Muadili Ürünlerimiz	Amp.	Volt	Sayfa
190 012	MACK TIR Muhtelif ABD araçları		12 V	42

CODE

130 012



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

OKA-241 18K40 OKA-720 24501

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Kia Taxi - Sephia - Projoro - Çerez Panelvan

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 50 Amp. Dar Tip/ Narrow

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	22.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	18 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

130 112



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

581 211 054 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu, Nissan, Mazda

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 55 Amp. Dar Tip/ Narrow

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	23 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	18 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

130 212



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

894 237 114 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu, Mitsubishi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 50 Amp. Dar Tip/ Narrow

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	22.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	18 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

130 312



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

894 167 406 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


BMC, Nissan, Motor, Minibüs, Pickup

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 50 Amp. Dar Tip/ Narrow

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	23 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	18 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 130 024



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

894 156 586 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu, Mitsubishi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 35 Amp. Dar Tip / Narrow

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	22.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	18 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 130 124



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

OKA-421 24 501

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Kia Kamyon

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 35 Amp. Dar Tip / Narrow

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	23 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	18 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 140 012



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu WFR Panelvan Minibüs (93 Model)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


12 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	135 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 140 024

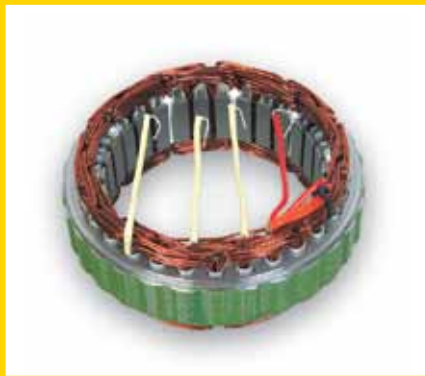

O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Kamyon (Y.M. 98'den sonrası)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 50 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	98.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

140 124

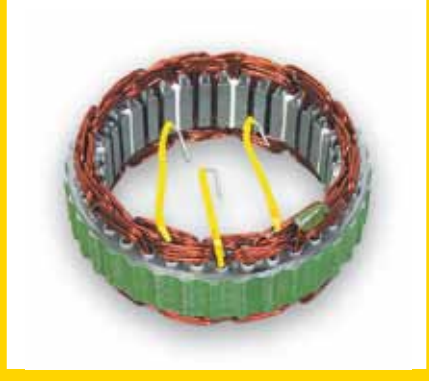

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Nissan, Mitsubishi, Isuzu , Mazda

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 40 Amp. Geniş Tip - Wide

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

140 112



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Mazda

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 60 Amp. Geniş Tip - Wide


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

140 212

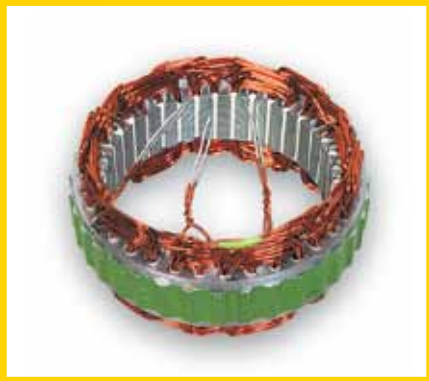

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Opel Combo 1.7 Dizel Klimalı
Hitacı Tipi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 75 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	98.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

140 312

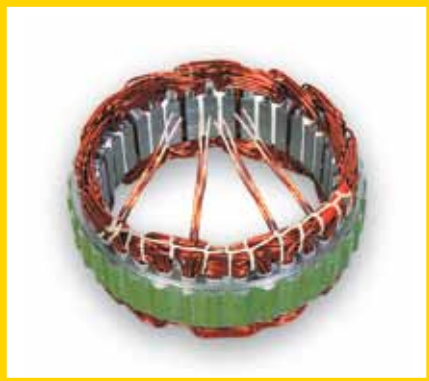

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Opel Combo 1.7 Dizel Klimalı
Hitacı Tipi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


12 Volt 100 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 140 424



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Isuzu NQR
2005 - 2006 - 2007 - 2008 Modeller

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	98.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 012



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

373 504 2000 373 004 2Q10

KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Hyundai H-100 Panelvan - Minibüs


* Torna Çapı Farklı Olduğu için
Mitsubishi Alternatörüne Takılmaz.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 112



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

MD-607 505

KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup
(Y.M. 98-99)


* Torna Çapı Farklı Olduğu için
Hyundai H-100 Alternatörüne Takılmaz.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 212



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

373 503 21 21


KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Hyundai Accent - Elentra - Atos Taxi Grubu
Klimalı - Air Conditioner

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp. Dar Tip - Wide

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

150 312



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

373 504 25 40

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Hyundai Y.M. Grandsalon - Gallober - Sonata
Klimalı - Air Conditioner

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 75 Amp. Dar Tip - Wide

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

150 412



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Hyundai Y.M. Grandsalon - Starex
Gallober, Sonata
Klimalı - Air Conditioner

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 75 Amp. Geniş Tip - Wide

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	133 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

150 512



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mitsubishi L-300, Panel L-200 Pickup
Klimalı Y.M.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

150 612



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Hyundai Starex - Grandsalon,
Gallober, Sonata
Klimalı - Air Conditioner

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 110 Amp. Geniş Tip - Wide

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	31 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	26.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	133 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 712



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Renault Kangoo
Mitsubishi Dinamo

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 75 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	126 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 812



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Tata Pikap Tata İndiago Taksi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 024



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


ME-700 569
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
E.M. Mitsubishi Center Kamyon (Lorry)
Vakumlu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


24 Volt - 35 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	121 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	117 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 124



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Komatsu iş makinası
Hitachi Tip

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 60 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	145.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	107 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	28 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	141 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter





150 224



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

894 440 626 05

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Otobüs MD 27

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


24 Volt - 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	135 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



150 324

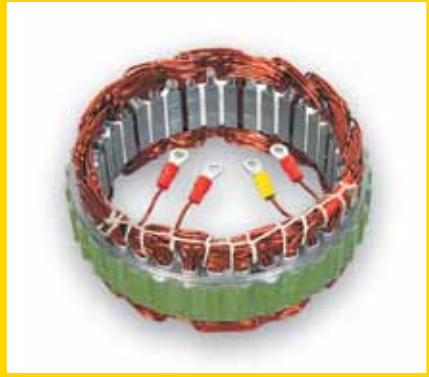

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

897 203 864 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


E.M. Isuzu Champion Otobüs (Bus)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


24 Volt - 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



150 424

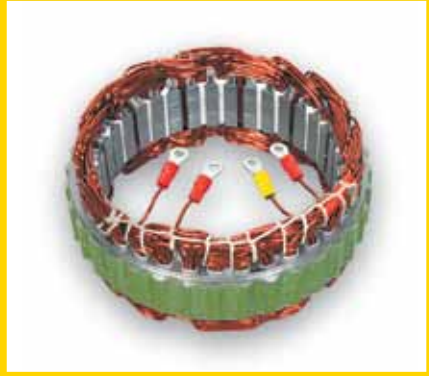

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

897 183 176 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Y.M. Isuzu Champion, Y.M. Roybus Otobüs
27 kişilik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


24 Volt - 60 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	28 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



150 524

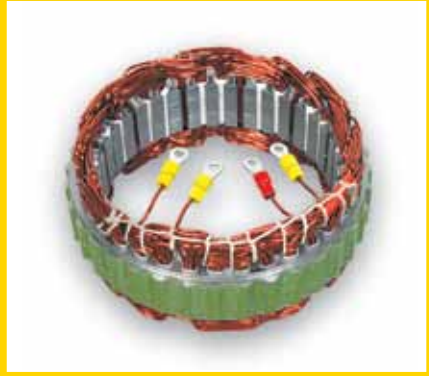

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

897 183 176 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Champion Kamyon (Lorry)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 50 Amp. Tek Çıkışlı

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 624



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

897 183 176 051

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Champion NQR Turkuaz

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 50 Amp. Tek Çıkışlı

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 724



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

ME-701 396

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mitsubishi Prestij Otobüs ve Kamyon E.M.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


24 Volt - 60 Amp. 6 Uçlu

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	138 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 824

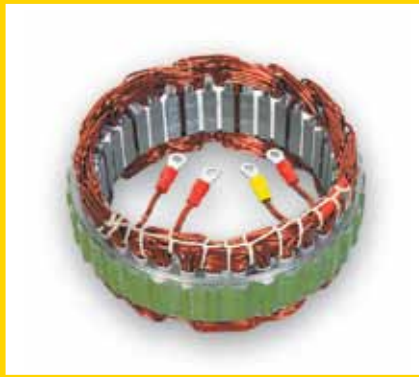

O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

ME-701 396

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Shampion - Turkuaz - Kamyon
Çift Çıkış Klimalı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 55 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	22.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 150 924



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Champion Turkuaz
1997- 2002 Arası Modeller

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt 60 Amp. E.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	28 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	136.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

151 112



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup E.M. Vakumlu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 50Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	121 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	117 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

151 124



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Isuzu Shampion Turkuaz 31 Y.M. 2003 - 04 - 05 - 06

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt 80 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	145.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	116 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	36 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	28 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

151 224

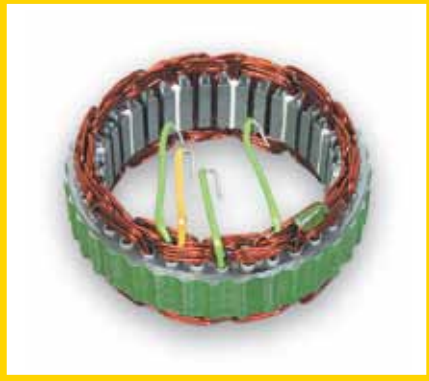

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mitsubishi Prestij Otobüs Y.M. 98 sonrası (27 Kişilik) 4 Uçlu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	145.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	113 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	32 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	24 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	140 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

151 324



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Hyundai H-350 , Kia Cobra Kamyonet

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 40 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	121 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	119.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 151 312



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Peugeot Partner Y.M. 2004 Sonrası
 Mitsubishi Dinamo

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION


12 Volt - 60 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	121 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	119 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 160 024



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Mitsubishi Safir Otobüs
 (98 Model Prenses Otobüs)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 150 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	192 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	155 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	40 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	28.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	187 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 160 012



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Kia Bongo - Kia Besta

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	95 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	124 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 160 124



O.E.M. CODE NURSAN JAPON TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Mitsubishi Y.M Canter kamyon 659 EF
 VAKUMSUZ

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 50 Amp. Dar Tip / Narrow


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	133 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 324

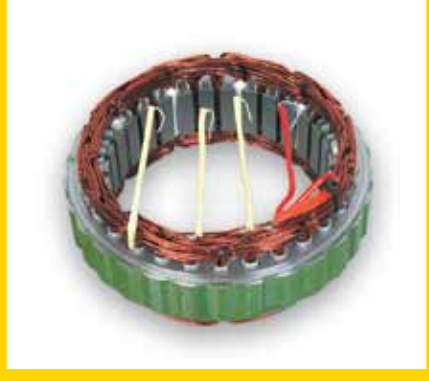

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


HINO Kamyon

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 25 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	131 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	93.70 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	27 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	128 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 424

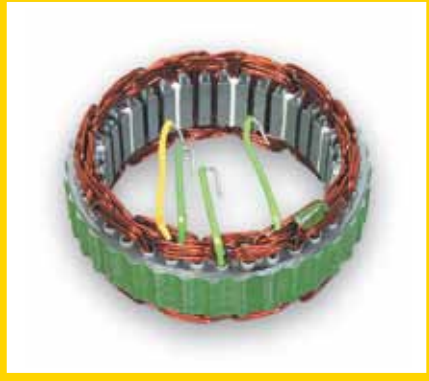

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mitsubishi FUSO Canter Kamyon 859 EF
Y.M. VAKUMSUZ

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 60 Amp. Geniş Tip / Wide


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	31 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	26.20 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	133 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 524

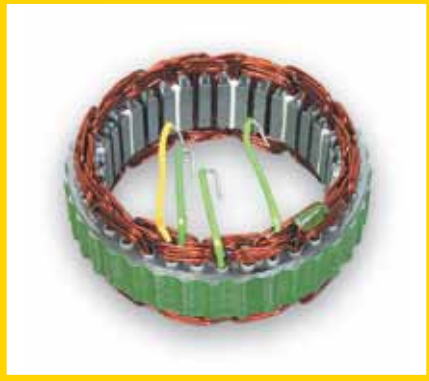

O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Ford Cargo Mitsubishi Dinamo

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 60 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	31.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	26 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	133 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 512



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mazda 626 , 323 Taksi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter





CODE **160 612**



O.E.M. CODE

NURSAN JAPON TYPES

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

-


KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Bmc Mega Star Pikap

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.


D	129 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	20.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NURSAN STATOR®

NS CODE

164 012



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 010

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Record, Golf, Opel Ascona, Cadet

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 35 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	18.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

164 024



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 018

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Man, Mercedes, Magirus

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 27 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	18.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

165 012



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 012

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Transporter - Golf - Citroen - Bmv - Audi
Geniş Gövde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 55 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

165 024



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 047

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Geniş Gövde Man - Mercedes

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 35 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 165 124



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

125 045 045 125 045 059
125 045 084

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mercedes Kamyon - 2517 - 2521 - 2612
Y.M. Man

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 45 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 166 012



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

125 045 043 125 045 145

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Dev Fatih (Wolswagen, Audi, Opel)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 60 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	25 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 166 112



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

125 045 043 125 045 145

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Mercedes 200D, 230E, Opel Vectra
Taksi Grubu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 166 024



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Dev Fatih

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 35 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	125 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 012



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 130 125 045 543
125 045 114 125 045 102

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Yavuz Kamyon, Wolswagen, BMW,
Nissan Vanetta, Opel

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	138 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100.90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	138 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 024

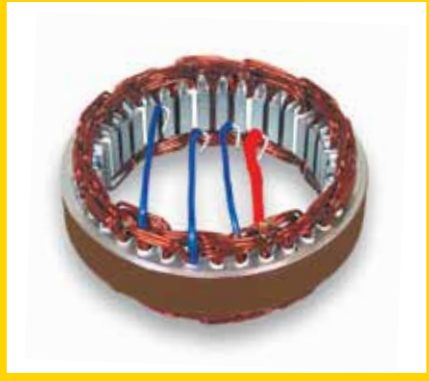

O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 133 IVECO

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Iveco, Volvo, Daf, Termo, Man, Mercedes

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 55 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	138 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100.90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	138 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 124

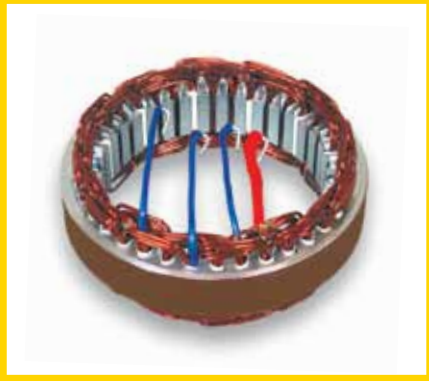

O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 045 133 IVECO

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Volvo, Daf, Termo, Man, Mercedes

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 65 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	138 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100.90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	138 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 112

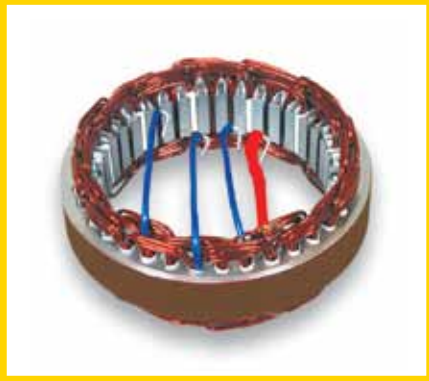

O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Volswagen - BMW - Nissan Vanetta - Opel
Muhtelif araçlar

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 75 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	138 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100.90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	138 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 177 212



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Y.M Passat 1.9 - Bora - Golf - Polo
 T4 Transporter
 KULAKLI
 * FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	137 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	94 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	31 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	133 mm	Kulak İç Çapı / Inner Brackets Diameter



CODE 177 312



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Y.M Audi - Seat - Skoda - Caravella 2.5
 KULAKLI
 * FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	137 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	94 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	31 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	133 mm	Kulak İç Çapı / Inner Brackets Diameter



CODE 177 412



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Y.M Skoda Octavia 1.9
 Mercedes 300SE - 320SE
 KULAKLI
 * FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 120 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	148 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	144 mm	Kulak İç Çapı / Inner Brackets Diameter



CODE 177 512



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Y.M Opel Movano - Reno Master Laguna
 Passat - T5
 KULAKLI
 * FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 130 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	148 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	144 mm	Kulak İç Çapı / Inner Brackets Diameter



CODE

177 612



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Y.M Mercedes Volsvagen Volvo Taksi Gurubu
KULAKLI
* FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 150 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	154 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	112 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	35 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	150 mm	Kulak İç Çap / Inner Brackets Diameter



CODE

177 712



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Renault 1.4 - 1.6 Megan - Y.M Laguna Dizel
KULAKLI
* FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 100 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	141 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	99 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	34 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	137 mm	Kulak İç Çap / Inner Brackets Diameter



CODE

177 812



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Newholland Biçer Döver Traktör
Muhtelif Araçlar

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 120 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

177 824



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Otokar Sultan Otobüs E.M

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 100 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	31 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 177 224



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


V6 Mercedes, E.M.Man,
302 Otobüs (80'den Sonrası)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	166 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	126 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	44 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	36 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	165.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 177 324



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

125 047 003 125 047 005

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


V8 Mercedes 403 - 304 Otobüs,
Y.M. Man

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 120 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	165.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	126 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	44 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	165.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 177 424



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

125 047 005

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


V8 Mercedes 403 - 304 Otobüs,
Y.M. Man

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 140 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	165.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	126 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	44 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	165.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 177 524



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Iveco, Daf, Setra, 303-302 Mercedes ve
Muhtelif Araçlar

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 624



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Iveco Otobüs, Tır Grubu ve Muhtelif Araçlar

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 724



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

125 047 003

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


302 Mercedes, SR 200, SR 240, SR 480
Man Otobüs

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 105 Amp. 4 Çıkışlı

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	166 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	126 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	44 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	36 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	165.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

177 924



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Tır - Otobüs Grubu
Muhtelif Araçlar Çift Sargılı Klimalı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 85 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

178 012



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Johndere, Lombardini

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 27 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	108 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	74 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	20 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	108 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 178 112




O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Johndere, Lombardini

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION
12 Volt 33 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	108 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	74 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	20 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	108 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 178 024




O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Scania 111-112 Soğutmalı Statör

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION
24 Volt - 45 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	14.10 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	127 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 178 124




O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
422, 423, 463, MAN Tır, Mercedes Tır

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION
24 Volt - 100 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 178 224




O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Y.M. Mercedes Actros, Axor, Atego
(Kırkayak)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION
24 Volt - 80 Amp. Çift Çıkışlı


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

178 324

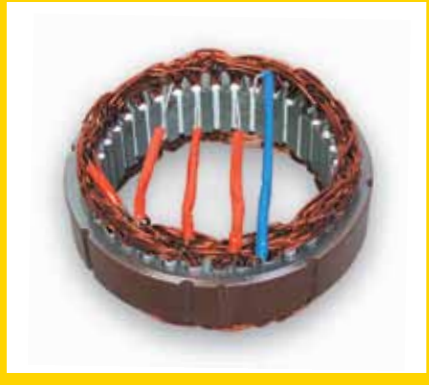

O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Y.M. Mercedes Actros, Axor, Atego

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 80 Amp. Tek Çıkışlı

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

178 424



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Y.M. Mercedes Actros, Axor, Atego
KULAKLI
* FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	148 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	144 mm	Kulak İç Çap / Inner Brackets Diameter



NS CODE

178 412



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Volswagen LT 35 - 2.5.TDI - FORD V184
KULAKLI
* FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 120 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	148 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	144 mm	Kulak İç Çap / Inner Brackets Diameter



NS CODE

178 524



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Y.M. Mercedes Actros, Axor, Atego

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 100 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	104 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	33 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	142 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter





CODE **178 624**




O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Y.M Mercedes - Man - Daf - Scania
 Travego otobüs
 KULAKLI
 * FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION
 24 Volt - 100 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	154 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	112 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	35 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	150 mm	Kulak İç Çap / Inner Brackets Diameter



CODE **178 724**




O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Şampion, Turkuaz, 283 Man,
 Neoplan Otobüs,
 Mercedes Actros ÇekiciTır
 * FOM Serisi Y.M Alternatörlerde

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION
 24 Volt - 110 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	154 mm	Kulak Dış Çapı / Outer Brackets Diameter
I	112 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	35 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	150 mm	Kulak İç Çap / Inner Brackets Diameter



NS CODE

110 012



O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

749 65 321

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Regülatörsüz
Tüm alternatörlerde


Non-regulator all alternator

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 44 Amp. 3 Uçlu E.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	124.20 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	87 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	20 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	121 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

110 112



O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

749 95 281

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Regülatörsüz
Tüm alternatörlerde


Non-regulator all alternator

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 53 Amp. 4 Uçlu E.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	124.20 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	87 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	20 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	121 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

110 024



O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

749 97 620

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Regülatörsüz
Tüm alternatörlerde
Fiat 50NC


Non-regulator all alternator

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 32 Amp. 3 Uçlu E.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	124.20 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	87 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	20 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	121 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

120 012



O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

836 601 541

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Murat, Şahin, Doğan, Kartal, Tipo,
Tempra, Peugeot J9, Dodge,
Steyr Tractor, Massey Ferguson.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 55 Amp. Y.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125.30 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 120 024



O.E.M. CODE NURSAN MAKO TYPES

836 02 551

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Fiat 50NC

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 32 Amp. Y.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125.30 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	124.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 120 124



O.E.M. CODE NURSAN MAKO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Ford Cargo

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 45 Amp. Y.M.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125.30 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	124.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 120 112



O.E.M. CODE NURSAN MAKO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Palio, Siena, Weekend, Albea Multijet, Opel Corsa

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 85 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 120 212



O.E.M. CODE NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Palio, Siena, Weekend

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 85 Amp. **Kapaklı**

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

120 312



O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Palio, Siena, Weekend

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

120 412



O.E.M. CODE

NURSAN BOSCH TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Palio, Siena, Weekend

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp. **Kapaklı**

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

120 512



O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

836 07 091

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Doğan Six, Tempra, Uno.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp. Y.M.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125.30 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	16 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	124.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

120 612

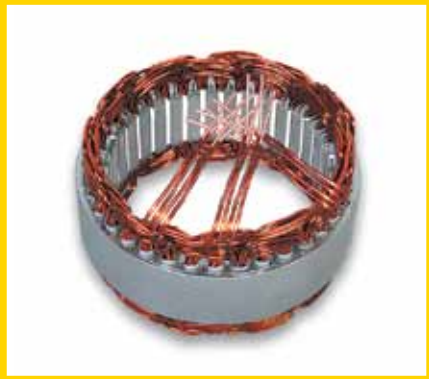

O.E.M. CODE

NURSAN MAKO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Y.M. Opel Dizel, Palio, Land Rover
Y.M. Araçlarda

* Orjinal statör diyot uçları çiftli çıkar.


Daha verimli olması için çift sargı yapılarak uçlar 4'er li çıkarılmıştır.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 120 Amp. Magneti Marelli

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	130 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	34 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	130 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter





CODE 120 812



O.E.M. CODE NURSAN MAKO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Lada Samara Rus Tipi

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 55 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	125.60 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	89.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	25 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	15 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	121 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 120 912



O.E.M. CODE NURSAN MAKO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Albea Multijet, 1,2 Opel Corsa


Yandan Kulak, 3 Delik Saplama

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 85 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

153 112



O.E.M. CODE

NURSAN LUCAS TYPES

UIT-100

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Fatih Kamyon, Ford Minibüs Y.M.

Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS


D 128 mm **Dış Çapı / Outer Diameter**

I 90 mm **İç Çapı / Inner Diameter**

G 26 mm **Gövde Kalınlığı / Body Thickness**

F 14.10 mm **Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes**

T 127 mm **Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter**



CODE

153 212



O.E.M. CODE

NURSAN LUCAS TYPES

UIT-103

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Otosan Ford Transit Y.M.

Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS


D 128 mm **Dış Çapı / Outer Diameter**

I 90 mm **İç Çapı / Inner Diameter**

G 26 mm **Gövde Kalınlığı / Body Thickness**

F 14.10 mm **Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes**

T 127 mm **Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter**



CODE

182 124



O.E.M. CODE

NURSAN LUCAS TYPES

UIT-300

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

BMC Profesyonel Chreysler

Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt 40 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS


D 128 mm **Dış Çapı / Outer Diameter**

I 90 mm **İç Çapı / Inner Diameter**

G 26 mm **Gövde Kalınlığı / Body Thickness**

F 14.10 mm **Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes**

T 127 mm **Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter**



CODE

190 112



O.E.M. CODE

NURSAN LUCAS TYPES

UHT-104

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

ACR 15-16

Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 35 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS


D 115.50 mm **Dış Çapı / Outer Diameter**

I 83.80 mm **İç Çapı / Inner Diameter**

G 20 mm **Gövde Kalınlığı / Body Thickness**

F 6.10 mm **Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes**

T 113 mm **Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter**





CODE 190 212



O.E.M. CODE NURSAN LUCAS TYPES

UHT-103

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

ACR 17-18


Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 45 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	115.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	83.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	10.14 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	113 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 190 312



O.E.M. CODE NURSAN LUCAS TYPES

UHT-103

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Mesa Tipi A-115


Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	115.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	83.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	10.14 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	113 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 190 412



O.E.M. CODE NURSAN LUCAS TYPES

UHT-111

KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Mesa Tipi A-117


Konik

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 55 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	115.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	83.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	12.16 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	113 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 024



O.E.M. CODE

NURSAN DELCO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Belde Otobüs
4 Uçlu Tek Çıkış

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	139 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	139 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 512



O.E.M. CODE

NURSAN DELCO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Opel Vectra, Ticra, Astra, Corsa
(Klimalı - Air Conditioner)

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 100 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	130.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	96.60 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	16 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	130 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 624

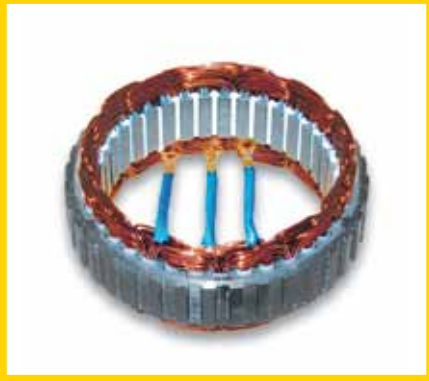

O.E.M. CODE

NURSAN DELCO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Belde Otobüs - Samsung - Deawoo - CAT
İş Makinası

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	144.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	144.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 724



O.E.M. CODE

NURSAN DELCO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


CAT İş Makinası

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 35 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	140.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	105 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	3.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	134.60 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter





CODE **184 012**



O.E.M. CODE

NURSAN DELCO TYPES

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS


KULLANIM ALANLARI / USED AREA

Bıçerdöver - Genaral motorlar
Deniz motorları, İş makineleri

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt 110 - 150 Amp.


D	144.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	108.50 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	144.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NURSAN STATOR®

CODE

160 112

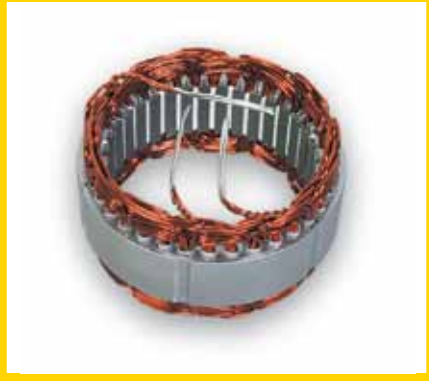

O.E.M. CODE

NURSAN NIPPO DENSO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Fiat Doblo Ford Transit

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 105 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 212



O.E.M. CODE

NURSAN NIPPO DENSO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Fiat Doblo
Kapaklı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 312

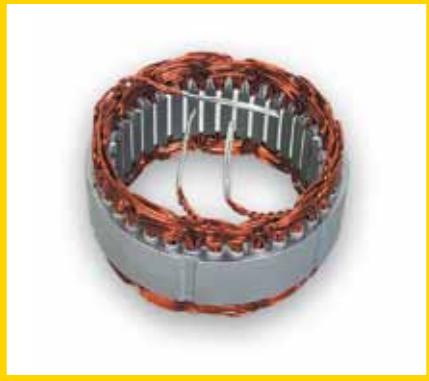

O.E.M. CODE

NURSAN LUCAS TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Fiat Doblo

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

160 412



O.E.M. CODE

NURSAN NIPPO DENSO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Toyota Corolla - Corona - Honda Acccord
Klimalı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 65 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter





CODE **161 112**



O.E.M. CODE NURSAN NIPPO DENSO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Fiat Doblo, Ford Transit
Kapaklı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 105 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	118 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	91.80 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE **161 212**



O.E.M. CODE NURSAN NIPPO DENSO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Y.M. Opel Dizel - Palio - Land Rover

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 130 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	130 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thickness
T	130 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 012



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

749 65 321

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Passat - Renault Clio Symbol, Bmw - Audi Volkswagen Transporter - Fiat Ducado

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 120 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	106 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	136 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 112



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

593 277

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Renault 11 -12 - 21 - 1,4 - 1,6

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp. E.M.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	127 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	127 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 212



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

101 868

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Renault 9 - R21 - R19 -1,4 - 1,7

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 50 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	127 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	26 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	127 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

180 312



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Renault Kango - Clio - Peugeot partner

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	116.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	116.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 180 412



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Renault Kango - Clio - Peugeot partner

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	116.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	90 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	116.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 180 712



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Peugeot Boxer, Partner, Fiat Ducato, Citroen

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	96 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	128 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 180 812



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Peugeot Partner Y.M. Klimalı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp. Dar Tip / Narraw

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	96 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	12 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	127 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 180 912



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
Peugeot ve Renault Grubu, Volvo
Klimalı Araçlar

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 120 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	99 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	128 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

181 212



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Bmw, Wolswagen Transporter,
Renault Laguna 1.4, Peugeot Partner,
Renault Kango Klimalı

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	96 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	128 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

181 312



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Peugeot Boxer, Peugeot 205,
Fiat Ducato, Citroen

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 80 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	96 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	128.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

181 412



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Peugeot Partner Geniş Tip / Wide
Y.M. Valeo Dinamolarda

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	99 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	29.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	128 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



NS CODE

181 424



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Renault Tır, Iveco Tır, Volvo Tır,
Fantuzi Kepçe, Volvo Kepçe.

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 60 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	136 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 181 512



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Opel Corsa - Combo - 1.3 Dizel
 Multijet Gurubu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	119.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	92 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	32 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	23 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 181 612



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Opel Corsa - Combo - 1.3 Dizel
 Multijet Gurubu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	119.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	92 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	32 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	23 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 181 712



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Fiat Albea
 Multijet Gurubu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 70 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	119.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	92 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE 181 812



O.E.M. CODE NURSAN VALEO TYPES


-
KULLANIM ALANLARI / USED AREA
 Fiat Albea
 Multijet Gurubu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	119.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	92 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	30.50 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	21 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	118 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

181 912



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Opel Corsa - Opel Combo - Palio - Siena

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 105 Amp.

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	119.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	92 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	32 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	119.50 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

182 012



O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Renault 9 -19 -21 - 1.4i - Alize - Flaş
Klimalı 97 - 98 - 99 - 2000 Modeller

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	136 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	28 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	- mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	136 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

182 112

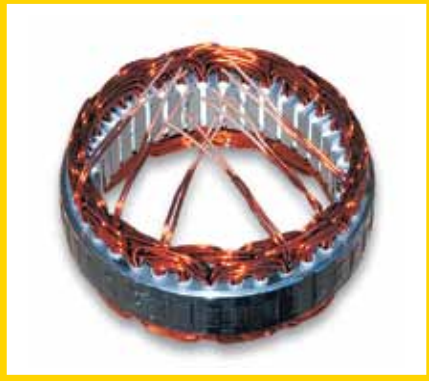

O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Volswagen Passat 1.8 Benzinli 98 - 99
Peugeot Boxer

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

12 Volt - 90 Amp. Dar Tip / Narrow


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	128 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	99 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	24 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	12.50 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	127 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter



CODE

182 224

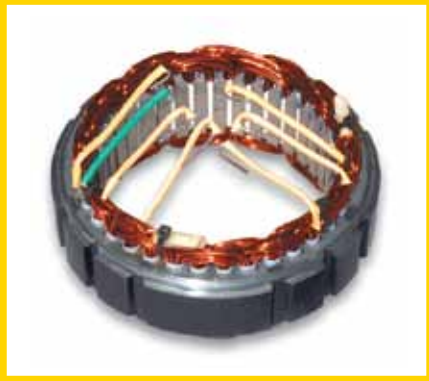

O.E.M. CODE

NURSAN VALEO TYPES

-

KULLANIM ALANLARI / USED AREA


Otokar Sultan Otobüs
7 uçlu

ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION

24 Volt - 110 Amp.


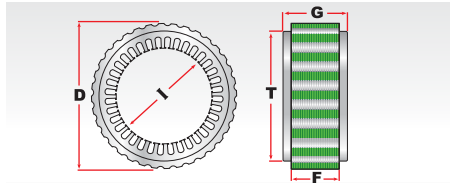
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D	142.50 mm	Dış Çapı / Outer Diameter
I	100 mm	İç Çapı / Inner Diameter
G	35 mm	Gövde Kalınlığı / Body Thickness
F	26 mm	Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
T	136 mm	Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter


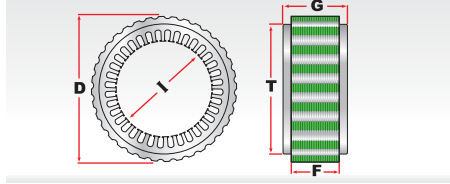





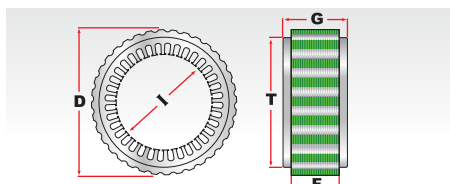
NURSAN ISKRA TYPES

CODE	O.E.M. CODE	NURSAN ISKRA TYPES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
170 024	-		
	KULLANIM ALANLARI / USED AREA	Otokar Doruk Otobüs	D 142 mm Dış Çapı / Outer Diameter
	ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION	24 Volt 80-100 Amp.	I 112 mm İç Çapı / Inner Diameter
			G 35 mm Gövde Kalınlığı / Body Thickness
			F - mm Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
			T 142 mm Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter
			

NURSAN PROSTOLITE TYPES

CODE	O.E.M. CODE	NURSAN PROSTOLITE TYPES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
180 824	-		
	KULLANIM ALANLARI / USED AREA	CAT İş Makinaları	D 127 mm Dış Çapı / Outer Diameter
	ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION	24 Volt - 19 Amp.	I 89 mm İç Çapı / Inner Diameter
			G 34 mm Gövde Kalınlığı / Body Thickness
			F - mm Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
			T 127 mm Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter
			

NURSAN LEECE NEVILLE TYPES

CODE	O.E.M. CODE	NURSAN LEECE NEVILLE TYPES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
190 012	-		
	KULLANIM ALANLARI / USED AREA	MAC TIR Muhtelif ABD Araçları	D 166 mm Dış Çapı / Outer Diameter
	ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATION	12 Volt -	I 121.50 mm İç Çapı / Inner Diameter
			G 33 mm Gövde Kalınlığı / Body Thickness
			F 28.50 mm Orta Fatura Kalınlığı / Middle Thicknes
			T 163.50 mm Torna Edilmiş Çap / Lothered Diameter
			



www.nursanstator.com.tr